

YONEZAWA ODAKA INDUSTRY CO.,LTD

お客様満足第一宣言!! 米沢小高工業の掟

一口にお客様満足第一といっても、様々な考え方があると思います。簡単に言えば、お客様の希望する単価に合わせようとする事や納期を縮めることなどがあります。しかし、本質は何か? 私たちは、お客様満足第一の本当の正体は一体何なのかをずっと悩み続け、考えてきました。その結果、私たちこのように定義しました。

「お客様満足第一」とは、
「当社とのお取引を通じて、お客様が満足されているかどうかを“常に考えること”」です。



先進技術の開拓



徹底した品質追求



迅速で誠実な対応



溢れる提案力



徹底した納期厳守

1年間無料保障サービス実施中!! オプション有

運用上の注意事項について

《設置条件》

- ・屋内または屋根やひさしのある(雨のかからない)場所に設置してください。
- ・本体は、壁から80cm以上離して設置してください。
- ・必ずアンカボルトで固定してください。(メンテナンス会社が固定します)
- ・電源は三相200Vを用意してください。

《取り扱い注意事項》

- ・移設、分解、改造、修理をしないでください。
- ・火のついたタバコの吸殻など火気を破砕部内に入れないでください。
- ・ガソリン、ベンジン、アルコール、ガスライター用ボンベ、スプレー缶などの不燃性、不可燃性に関わらず投入しないでください。
- ・ウレタン、ビニール、ヒモ、テープ、水分を含んだ発泡スチロール、建築用断熱材石ころ、コンクリートなどが付着した発泡スチロール、ペットボトル、ポリトレなど一般発泡スチロール以外は、投入しないでください。

 株式会社 米沢小高工業

〒992-1125 山形県米沢市万世町片子81
TEL.0238-23-2222 FAX.0238-23-2232
<http://www.y-odaka.co.jp/>

特約代理店

発泡スチロールの
新しい可能性をクリエイトする。

発泡スチロール減容機 [E-シリーズ]

Re-ps100%

“発泡スチロールのリサイクル率100%社会実現へ”

未来の地球のために、私たち米沢小高工業ができること。

それは、日々先進技術の開発に取り組み、お客様から愛される製品づくりに取り組むこと。

私たちは、未来の地球環境に目を向けて、これからも地球環境保全に貢献する事業を推進し、

「発泡スチロールのリサイクル率100%社会」の形成にチャレンジして参ります。

「循環型社会の実現」に向けて、 独自の技術開発に挑戦し続けます。

発泡スチロール減容機 * 導入メリット


①保管占有スペースの低減(減容率1/100)

弊社の機械は、破碎・加熱・圧縮により廃棄用発泡スチロールなどを1/100に減容し、無駄な保管占有スペースを減らす事に貢献します。



②産廃出費の解消+有価物収入の付加=収益性の向上

発泡スチロール減容機を導入することによって、いままで支払っていた産廃出費が無くなり、さらに発泡スチロールを再生してできるインゴットは、リサイクル製品の原材料として需要があるため、有価物収入を得ることができます。

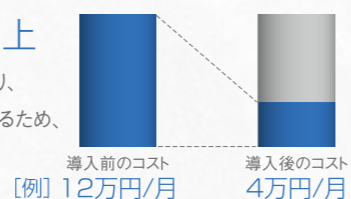

米沢小高工業の製品 * 7つの特長



①公害の心配がない

「Eシリーズ」の熱源は、200Vの電源のみ。排ガス等の使用による二次公害の危険性がありません。



②低臭性

エアーの循環機能により、臭いを外部に漏らしません。



③操作が簡単! = 高い安全性

誰でも簡単に操作できるよう、操作ボタンを1つにしております。非常時には、自動で止まるシステムを搭載しておりますので、安全性も高いと言えます。



④場所をとらないコンパクトボディ

技術革新により、高い機能性とコンパクト化の両立に成功しました。



⑤高い減容率

魚箱で1/100の減容率。



⑥純度の高さは、一番の自慢

これまでにない高純度のポリスチレンインゴットを回収していただけます。




⑦万全なサービス体制

故障・トラブルが起きてもご安心ください。メンテナンス会社が修理に参ります。

E-30T

発泡スチロール減容機

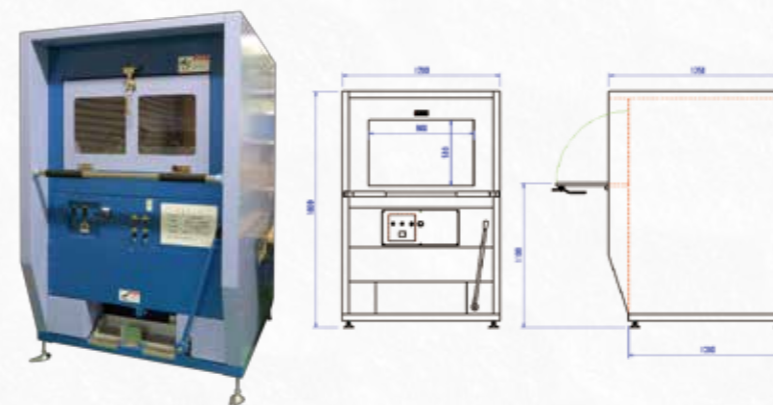


簡単な操作で誰でも扱え、1時間に30kgの発泡スチロールを溶融固化してリサイクルしやすい形に減容します。熱源には電気を使用するため排ガスによる二次汚染の心配も無く、ダイオキシンも発生しません。

処理能力	30kg/h
処理対象物	魚箱・緩衝材・トレー
ランニングコスト	85円/h
減容ブロック	φ170×H170 約2.5kg

E-20T

発泡スチロール減容機

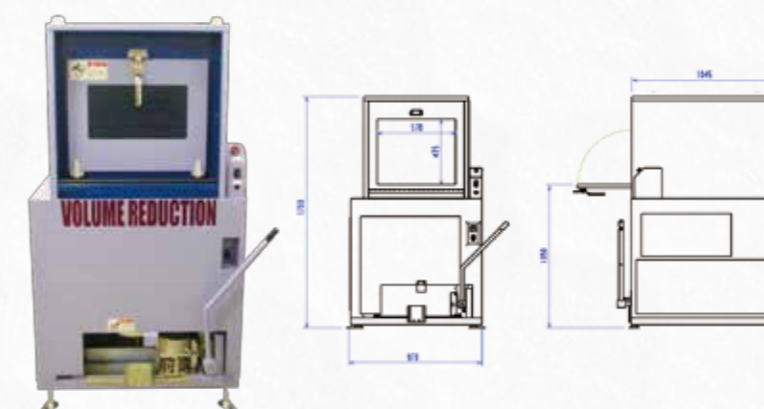

上下2分割が容易な構造になっており、下部に全ての機能を纏めてあるため、上部は処分する発泡スチロールの形状にあわせて簡単にカスタマイズが可能です。(オプション)

処理能力	20kg/h
処理対象物	魚箱・緩衝材・トレー
ランニングコスト	70円/h
減容ブロック	φ170×H170 約2.5kg

環境にもコストにもやさしいE-シリーズ

発泡スチロール減容機E-シリーズは、廃棄物となる発泡スチロールを破碎・加熱し、リサイクル製品の原材料などに使用されるインゴットに加工されます。減容処理によって効率的に保管、メーカー・商社への輸送を行うことができます。

